

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PERFILES INGE**PERFIL**, S.L.

FAMILIA OMEGAS



Nombre del fabricante:

INGEPERFIL, S.L.

Dirección de la fábrica:

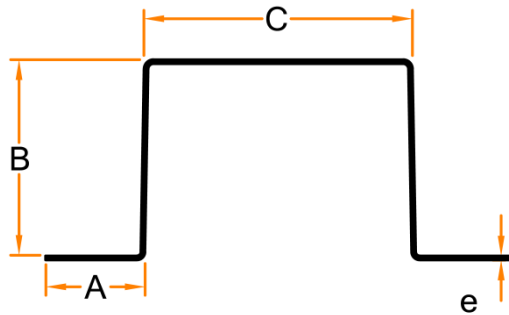
C/Argent, 2 P. I. Sant Francesc
08755 Castellbisbal (BARCELONA)

Ficha Técnica Nº:

FT 10-53-301

Nº de Edición:

01

Descripción del producto	Perfilería Metálica en forma de W para su uso en sistemas constructivos de yeso laminado						
Marca	INGEPERFIL, S.L.						
Año de Marcado	2010						
Especificaciones de producto	Reacción al fuego: A1 Límite elástico: PND Material: DX51D (calidad Acero) EN 10346 Momento de inercia I_y (cm ⁴): 1,0257 EN 14195 Recubrimiento: Z140 mínimo Espesor de la chapa:						
Características declaradas, cumpliendo siempre las normativas: UNE EN 14195 UNE EN 10346 UNE EN 10143 RP.35.12	<table border="1"> <tr> <td>Espesor nominal t</td> <td>Tolerancia</td> </tr> <tr> <td>0,55 mm</td> <td>± 0,05 mm</td> </tr> </table>		Espesor nominal t	Tolerancia	0,55 mm	± 0,05 mm	
Espesor nominal t	Tolerancia						
0,55 mm	± 0,05 mm						
Nombre del Producto							
	A	B	C				
Omega O.MA 70-30-0,55	19,2	30	40				
Certificaciones	Producto certificado N de AENOR RP.35.12 Marcado CE s/ UNE EN 14195 Reacción al fuego s/Euroclase: A1						
Condiciones de Seguridad	Se recomienda el uso de guantes de protección Categoría 3 mínimo.						
Información medioambiental	Producto 100% Reciclable.						
Nombre y cargo de la persona responsable	Carles Miguel Director Técnico						

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Según Reglamento Europeo de Productos de Construcción Nº 305/2011

Castellbisbal, 01 de Julio de 2013

Nº 10-53-301-01-O.MA 70-30-0,55

1. Nombre y código de identificación:

Perfil Omega O.MA 70-30-0,55

(Designación sección según Norma EN 14195 – W-15-30-40-30-15-0,55)

2. Nombre y dirección del fabricante:

INGEPERFIL, S.L.

C/ Argent, 2 P.I. Sant Francesc – 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona)

3. Uso previsto:

Perfil metálico para su uso en sistemas de placas de yeso laminado según EN 520

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: nº 4

5. Organismo notificado: No Procede (Sistema de evaluación nº 4)

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego (en situaciones de exposición)	A1	Según EN 14195
Limite elástico	PND	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma del fabricante:



Firmado: **Vicenç Pascual**
DIRECTOR GENERAL